


1. Anwendungsbereich und Zweck


Die Leuchtende Dichtung wird als Dichtung mit Leuchtanzeige und Induktionsspannungsbegrenzung anstelle der üblichen Elastomerdichtung montiert.

2. Maßbilder

Bauform A

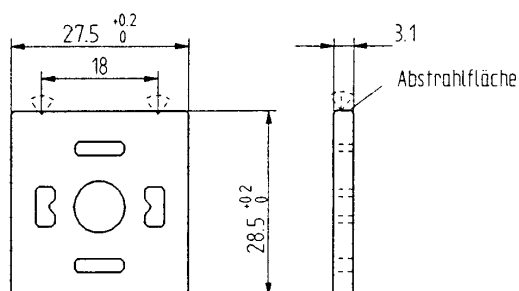


Bauform B

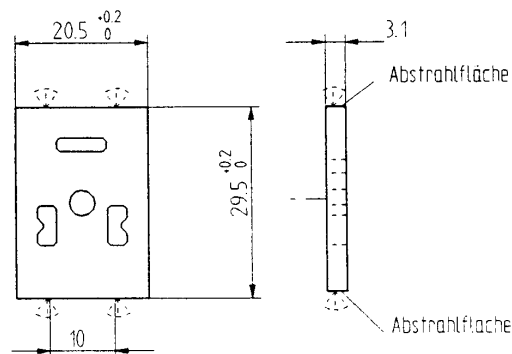

3. Technische Daten


Leistung	: 0,25W
Dichtwerkstoff	: Polyurethan
Betriebstemperatur	: -25 ... +80° C
Induktionsspannung, max.	: ca. 40V Zenerdiode
Steckerbelegung	: beliebig (polaritätsunabhängig)

Symbol Stromlaufplan

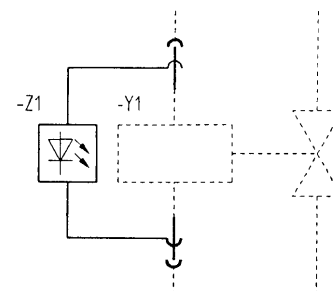

Bauform nach DIN 43650	Halteleistung Ventil, max.	Anzeige	Eigenschaft	Hersteller Typ Fa. Staiger	Material-Nr.
A	20W	2 LED grün	verpolsicher	LD-SAW-BGX	00 106 346
B		4 LED grün		LD-SAH-BGV	00 106 351

4. Montagehinweis

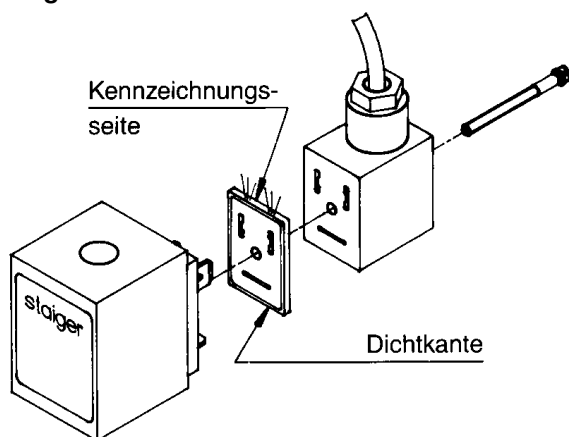

Schaltbild

