

Datenblatt

Trogkettenförderer

MNKA Sanitation line

Grain Quality &
Supply


Förderelemente



Technische Angaben



Typ	Leistungsangaben [t/h] bei v=			Motor- leistung max. [kW]	Länge max. [m]	Quer- schnitt [m²]	Förderkette max.		Kettenrad Zähne
	0,4 m/s	0,6 m/s	0,8 m/s				Teilung [mm]	zulässige Zugkraft [kN]	
MNKA 25	19	28	-	3,0	40	0,018	2 x 38	4	5
MNKA 50	31	46	60	9,2	60	0,031	2 x 55	16	5
MNKA 100	60	90	122	22	60	0,066	2 x 70	25	5
MNKA 200	105	158	208	22	60	0,114	2 x 70	25	7

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Getreide mit Schüttgewicht $\gamma = 0,75 \text{ t/m}^3$ und Produkte mit ähnlichem Fließverhalten bei waagrechtem Transport. Effektiv mögliche Werte immer abhängig von Anwendung, Auslegung und Transportaufgabe.

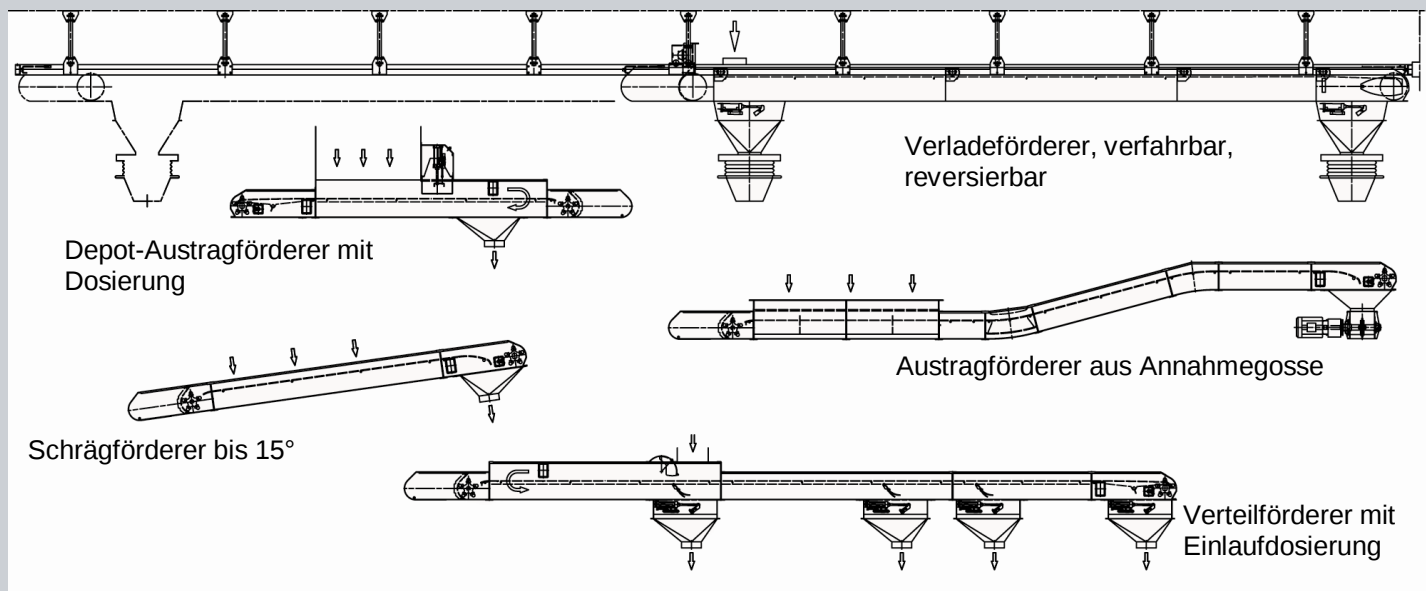


Datenblatt Trogkettenförderer

MNKA Sanitation line

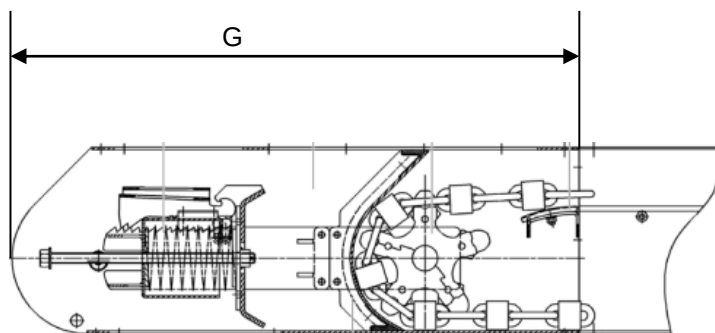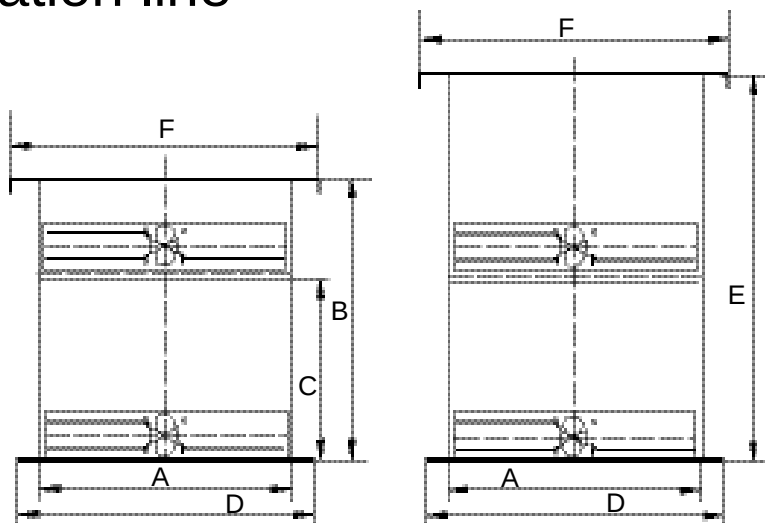

Umlenkstation

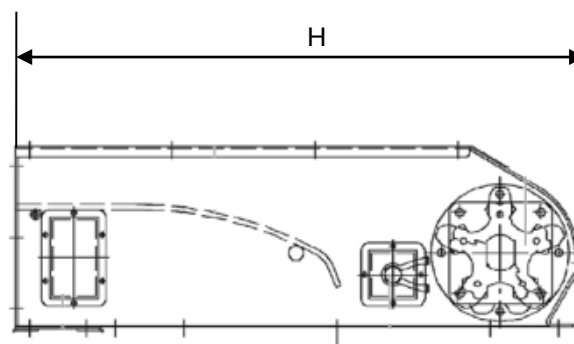

Antriebsstation

Typ	Abmessungen [mm]*							
	A	B	C	D	E	F	G	H
25	180	190	110	230	269	230	800	600
50	240	240	138	290	344	300	900	900
100	315	350	210	375	480	390	1100	1100
200	400	435	285	460	630	475	1200	1200

* Die angegebenen Werte sind unverbindlich, technische Änderungen bleiben vorbehalten. Bei beengten Einbaubedingungen sollten im Auftragsfall die Abmessungen des jeweiligen Fördergerätes nochmals überprüft werden.