




Schallseparator
SMA OL und
GrainPlus OL
LACB und LAGA

Effiziente Schalenseparierung. Für gleichbleibend hohe Produktqualität und maximalen Output.

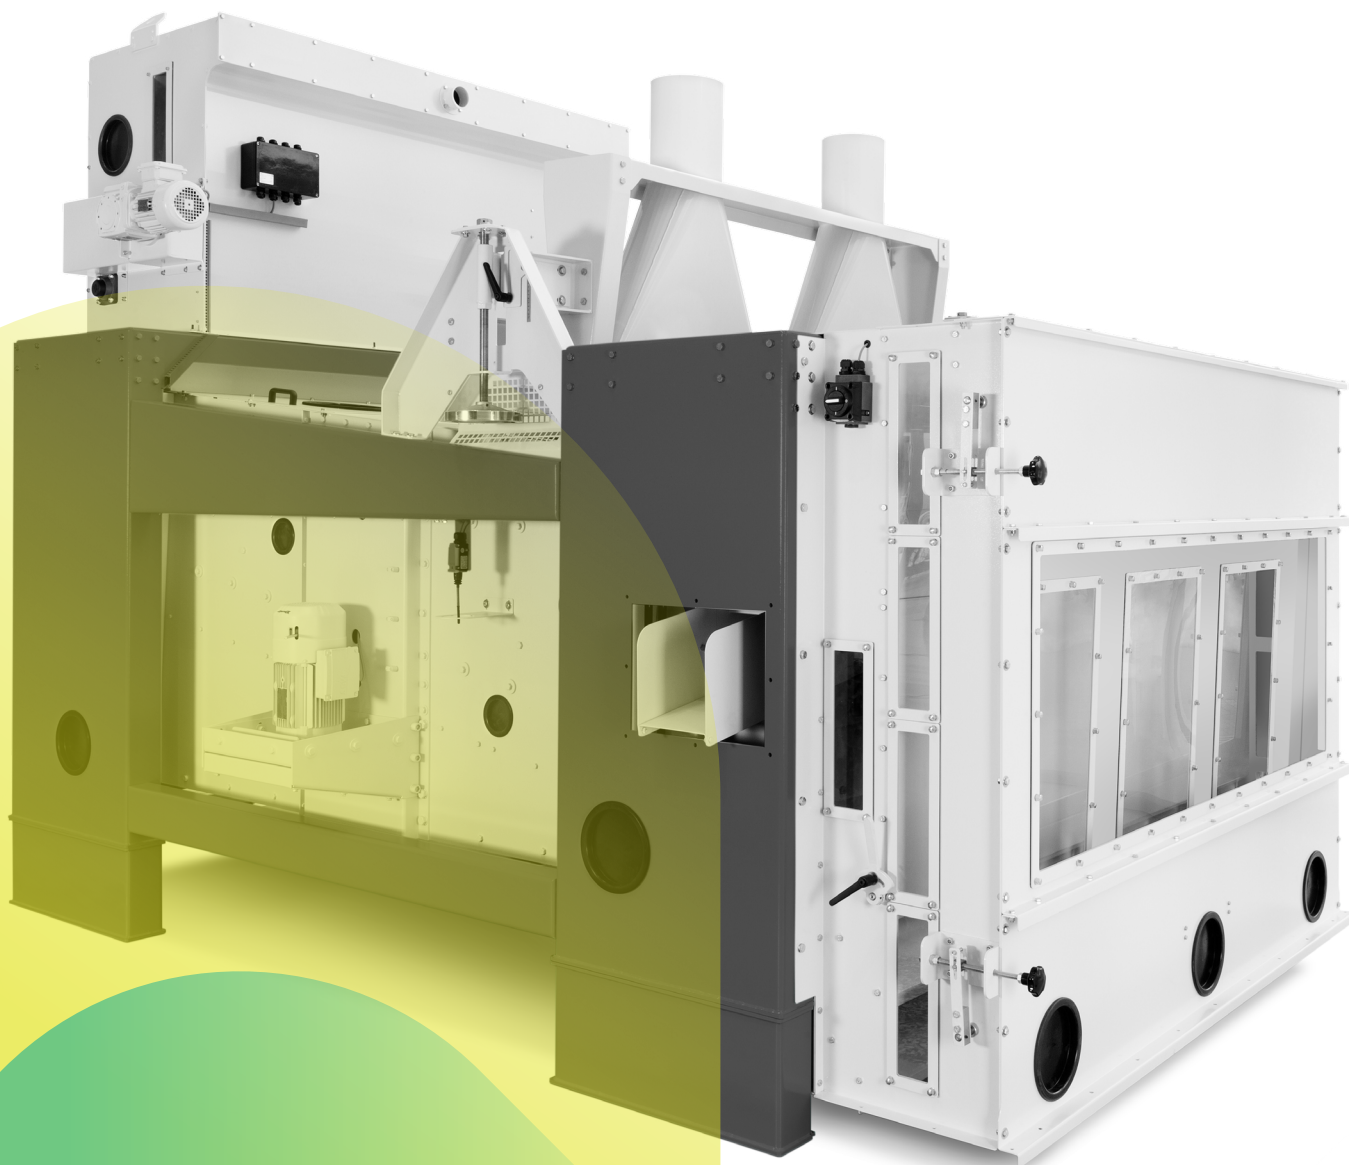

Vorteile auf einen Blick

- Exzellente Trennungsergebnisse auch bei hohen Durchsatzleistungen dank großer Siebflächen und einfach einstellbarer Aspiration
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Reinigung
- Zuverlässiger Betrieb mit langer Lebensdauer

Den Öl-Output zu maximieren bei gleichzeitig minimalem Produkteinsatz ist ein Muss in jedem erfolgreichen Verarbeitungsbetrieb. Die SMA und GrainPlus Schalenseparatoren überzeugen durch hohe Qualität und ausgezeichnete Leistungsfähigkeit sowie schnellen Zugang zu den Sieben für einfache Wartung.

Exzellente Trennungsergebnisse auch bei hohen Durchsatzleistungen dank großer Siebflächen und einfach einstellbarer Aspiration.


Die Bühler Schalenseparatoren überzeugen nicht nur durch ihre hohen Durchsatzleistungen, sondern auch durch ihre hervorragenden Ergebnisse bei der Trennung der Ölsaaten von deren Schalen. Das Produkt wird präzise und schonend durch die kreisförmige Bewegung der Siebe gereinigt. Dank der einfach einstellbaren Absaugstutzen werden leere Schalen abgesaugt während der komfortabel einstellbare Steigsichter leichte Verunreinigungen und Staub aus dem Produktstrom separiert.

Zuverlässiger Betrieb mit langer Lebensdauer.

Die Schalenseparatoren sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und garantieren eine lange Lebensdauer. Die robuste Konstruktion minimiert Vibrationen und ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand.

Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Reinigung – besonders wichtig für den Einsatz bei Ölsaaten.

Dank der speziell für Ölrüchte konzipierten Produktführung werden die beiden Maschinentypen den hohen technischen Anforderungen der Ölsaatenreinigung gerecht. Dies setzt eine ausgezeichnete Zugänglichkeit zu den Sieben von der Vorderseite für einfachen Siebwechsel bzw. Reinigung voraus. Durch den vergrößerten Abstand zwischen den Siebebenen und großzügigen Produktausläufen wird der Reinigungs- und Wartungsprozess zusätzlich erleichtert.

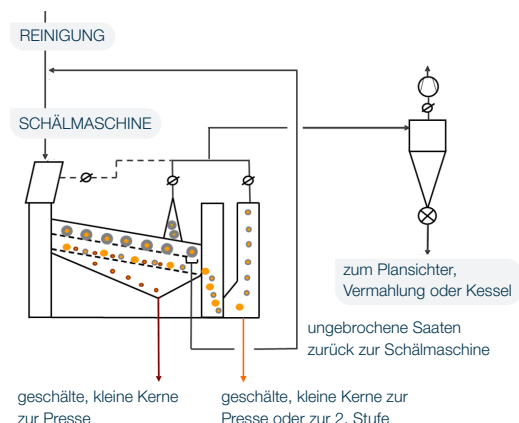

Optimiertes Design. Für hohe Systemverfügbarkeit und einfache Zugänglichkeit.



SMA
203-3 OL



GrainPlus
OL

Technische Daten und Kapazitäten:

		SMA 203-3 OL	GrainPlus 10 OL	GrainPlus 20 OL
Arbeitsbreite	mm	2.000	1.000	2.000
Siebfläche				
Vorsiebfläche	m²	6	1,5	3
Hauptsiebfläche		6	1,5	3
Motorleistung				
Siebkasten	kW	2,2	0,75	0,75
Speisewalze / Einlaufklappe		0,75	-	0,75
Aspirationsanschluss	m³/min	250	100	250
Gesamtgewicht	kg	3.600	1.000	1.650
Abmessungen				
Breite		2.950	1.410	2.410
Höhe	mm	2.320	1.600	1.905
Tiefe / Länge		3.950	2.240	2.240
Produktleistungen				
Sojabohnen (gebrochen)	t/Tag	400	120	240
Sonnenblumen (gebrochen)		180	60	120

Optionen für mehr Flexibilität und die Erfüllung aller Bedürfnisse:

Die SMA 203-3 bietet die Möglichkeit, anstelle der Speisewalze eine **vibrierende Einlaufklappe** für die Produktspeisung zu verwenden.

Bühler GmbH

Grain Quality and Supply
DE-92339 Beilngries
Deutschland

T +49 8641 701 0
F +49 8641 701 133

grain-quality-supply@buhlergroup.com
buhlergroup.com

GQ_AF_Hull_separator_DE_14194_01