



**МФРУ. Высоко-
эффективное**
устройство
загрузки на
автоцистерны.

Беспыльная загрузка. Простота в эксплуатации.

Устройство загрузки MFPU используется для быстрой, беспыльной загрузки транспортных средств мукой, крупкой или отрубями с силосных емкостей.

Части устройства загрузки MFPU, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали, а пищевые пластмассы соответствуют международным стандартам гигиеничного дизайна.

Разные режимы работы.

Устройство загрузки MFPU используется как для закрытого, так и для открытого способа загрузки. В обоих вариантах система эксплуатируется с помощью пульта управления. Выпускной конус плотно прилегает к загрузочному люку цистерны в течение всего процесса загрузки. Датчик уровня останавливает загрузку, когда автомобиль заполнен. В поднятом нерабочем положении

устройства выпускное отверстие перекрыто.

В варианте с открытой загрузкой разгрузка погрузчика опирается на конус сыпучего материала. Датчик уровня автоматически поднимает устройство по мере повышения уровня сыпучего материала. Минимальное смещение увеличено. Это позволяет ему проникать как можно дальше в открытый грузовик. Для максимальной гибкости загрузочный сильфон также доступен с более длинным ходом.

Вариант с закрытой загрузкой оснащен диаметром подачи 300 мм. В открытом варианте загрузки доступны два варианта: 300 мм или 400 мм. Оба подключены к центральному аспиратору. Встроенный фильтр также доступен для закрытой загрузки. Все варианты могут быть интегрированы в наш системный контроллер WinCos.

Преимущества:

- Высокая производительность
- Простота в эксплуатации
- Гигиеничный дизайн
- Прочная конструкция
- Возможность интеграции в системный контроллер WinCos



Открытая загрузка: при увеличении объема сыпучего материала разгрузчик автоматически поднимается.




Закрытая загрузка: система эксплуатируется с помощью пульта управления.

Высокая производительность. Быстрая загрузка.

Технические данные. Таблица размеров.

	MFPU-S300 TS	MFPU-F300 TS	MFPU-S300 FX	MFPU-S400 FX
Сыпучие материалы	Мука / крупка	Мука / крупка	Отруби / гранулы	Отруби / гранулы
Тип загрузки	Автоцистерна, закрытая	Автоцистерна, закрытая	Автовоз, открытый	Автовоз, открытый
Производительность загрузки в м³/ч *	макс. 250	макс. 250	макс. 250	макс. 440
L2 мм (втянутый)	1274	1444	896	1015
L3 мм (удлиненный)	1829	1837	3243	3144
Интегрированный фильтр	Нет	Да	Нет	Нет
Впуск	DN 300	DN 300	DN 300	DN 400
Загрузка силфона с разрешением на подачу пищевых продуктов	Стандарт	Стандарт	Опция	Опция
ATEX	Опция	Опция	Опция	Опция

* Более высокая производительность по запросу

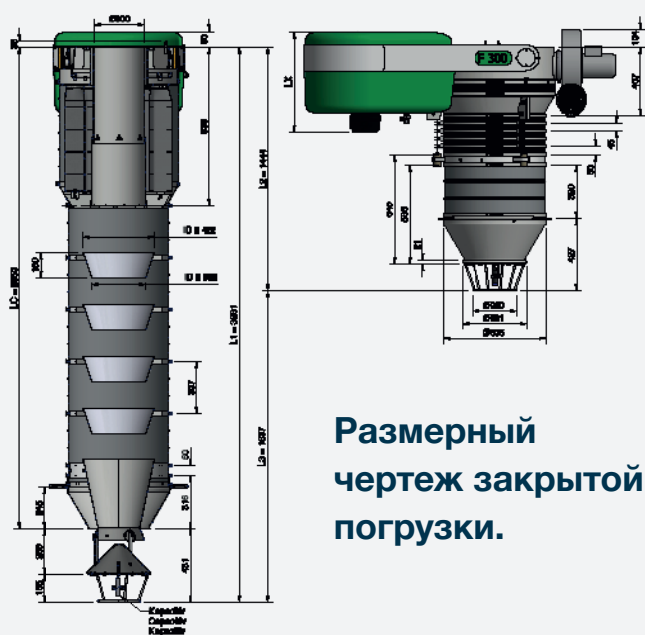

**Размерный
чертеж закрытой
погрузки.**



**Размерный
чертеж открытой
погрузки.**

Бюлер АГ

Представительство в Москве

Тел.: +7 495 139 34 00

buhlergroup.com

office.moscow@buhlergroup.com

Bühler AG

CH-9240 Uzwil

Switzerland

T +41 71 955 11 11

F +41 71 955 66 11

buhlergroup.com

MFPU ru 01/18 ZACC