


Циркуляционный
тарар.
MVSR.

Эффективная очистка. Высокая эффективность разделения.

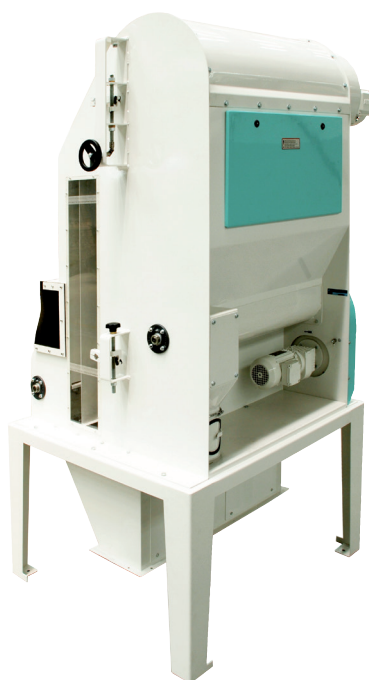

Циркуляционный тарар MVSR может использоваться как в качестве отдельной машины, так и в комбинации с сепаратором.

Универсальное применение.

Для отделения фракций с небольшим удельным весом в аспирационном канале, для таких зерновых продуктов, как пшеница, рожь, ячмень и кукуруза.

Высокая эффективность разделения.

Циркуляционный тарар MVSR отличается исключительной точностью сортировки и, следовательно, гарантирует высокую эффективность разделения:

- Равномерное распределение воздуха по всей ширине аспирационного канала и двойной регулируемой стенки в вертикальном аспирационном канале обеспечивают стабильное и надежное разделение.
- Эффективность разделения может быть установлена очень точно, предотвращая любую ненужную потерю продукта.

Устройство.

- 1 Питатель с эксцентриковым приводом
- 2 Аспирационный канал с двойной регулировкой стенки
- 3 Встроенный сепаратор для отделения лёгкой фракции
- 4 Центробежный вентилятор для возврата циркуляционного воздуха
- 5 Канал возврата циркуляционного воздуха
- 6 Шнек с разгрузочной заслонкой для выгрузки лёгкой фракции
- 7 Разгрузочное устройство с противоподсосными клапанами для выгрузки тяжёлой фракции



Минимальные требования к воздуху.

Потребность в воздухе и, следовательно, эксплуатационные расходы снижаются благодаря центробежному вентилятору, который устанавливается отдельно. Поверхность фильтра в центральном аспирационном блоке также может быть уменьшена, что является еще одним фактором снижения затрат. Поскольку для аспирации машины требуется лишь небольшой объем свежего воздуха, эксплуатационные расходы снижаются еще больше.

Преимущества:

- Надёжная сортировка
- Высокая эффективность разделения
- Низкие эксплуатационные расходы


Минимальные требования к воздуху. Низкие эксплуатационные расходы.

Технические данные MVSR:


Модель	Производительность Т/Ч*		Аспирация Т³/МИН		Приблиз. вес кг нетто
	Очистка	Силос	Очистка	Силос	
MVSR-60	9	40	4	8	555
MVSR-100	16	66	6	10	650
MVSR-150	24	100	2×4	2×6	900

* в зависимости от продукта


Модель	Размеры мм				
	A	B	C	D	ØE
MVSR-60	600	1232	1762	1134	150
MVSR-100	990	1672	1762	1134	150
MVSR-150	1490	2504	1762	1134	200

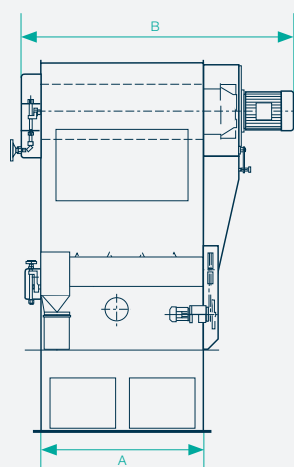

MVSR-60/-100

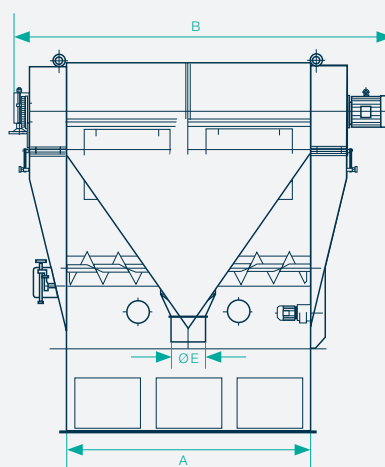

MVSR-150

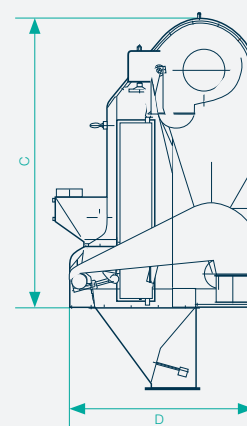

Бюлер АГ

Представительство в Москве

Тел.: +7 495 139 34 00

buhlergroup.com

office.moscow@buhlergroup.com

Bühler AG

CH-9240 Uzwil

Switzerland

T + 41 71 955 11 11

F + 41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling

Flyer Air-recycling aspirator. MVSR ru 01/18 ZACC