



Устройство
регулирования
влажности.
MYFD/MOZG.

Постоянный уровень влажности зерна. Эффективный помол.



Точное определение влажности с помощью устройства измерения влажности MYFD.


Идеально подобранные компоненты обеспечивают постоянную влажность продукта.

Устройство измерения влажности MYFD и регулятор расхода воды для увлажнения MOZG – две ультрасовременных системы, которые компания предлагает на сегодняшний день для автоматического определения влажности зерна и обеспечения точного дозирования воды. На основе трех значений – исходной влажности, измеренной производительности потока и заданной конечной влажности – электронный блок управления MEAG непрерывно рассчитывает необходимое количество воды. Затем новый регулятор расхода воды MOZG выполняет точное дозирование данного количества и подает его в поток пшеницы. Для достижения эффективного, равномерного помола в мукомольном производстве необходимо непрерывное измерение и автоматическое управление.

Преимущества для заказчиков:

- Постоянный уровень влажности зерна
- Высокая точность измерений
- Компактность и надежность
- Высокая точность дозирования
- Небольшой объем технического обслуживания
- Максимальная эксплуатационная гибкость

Система регулирования влажности. Оптимальное взаимодействие.

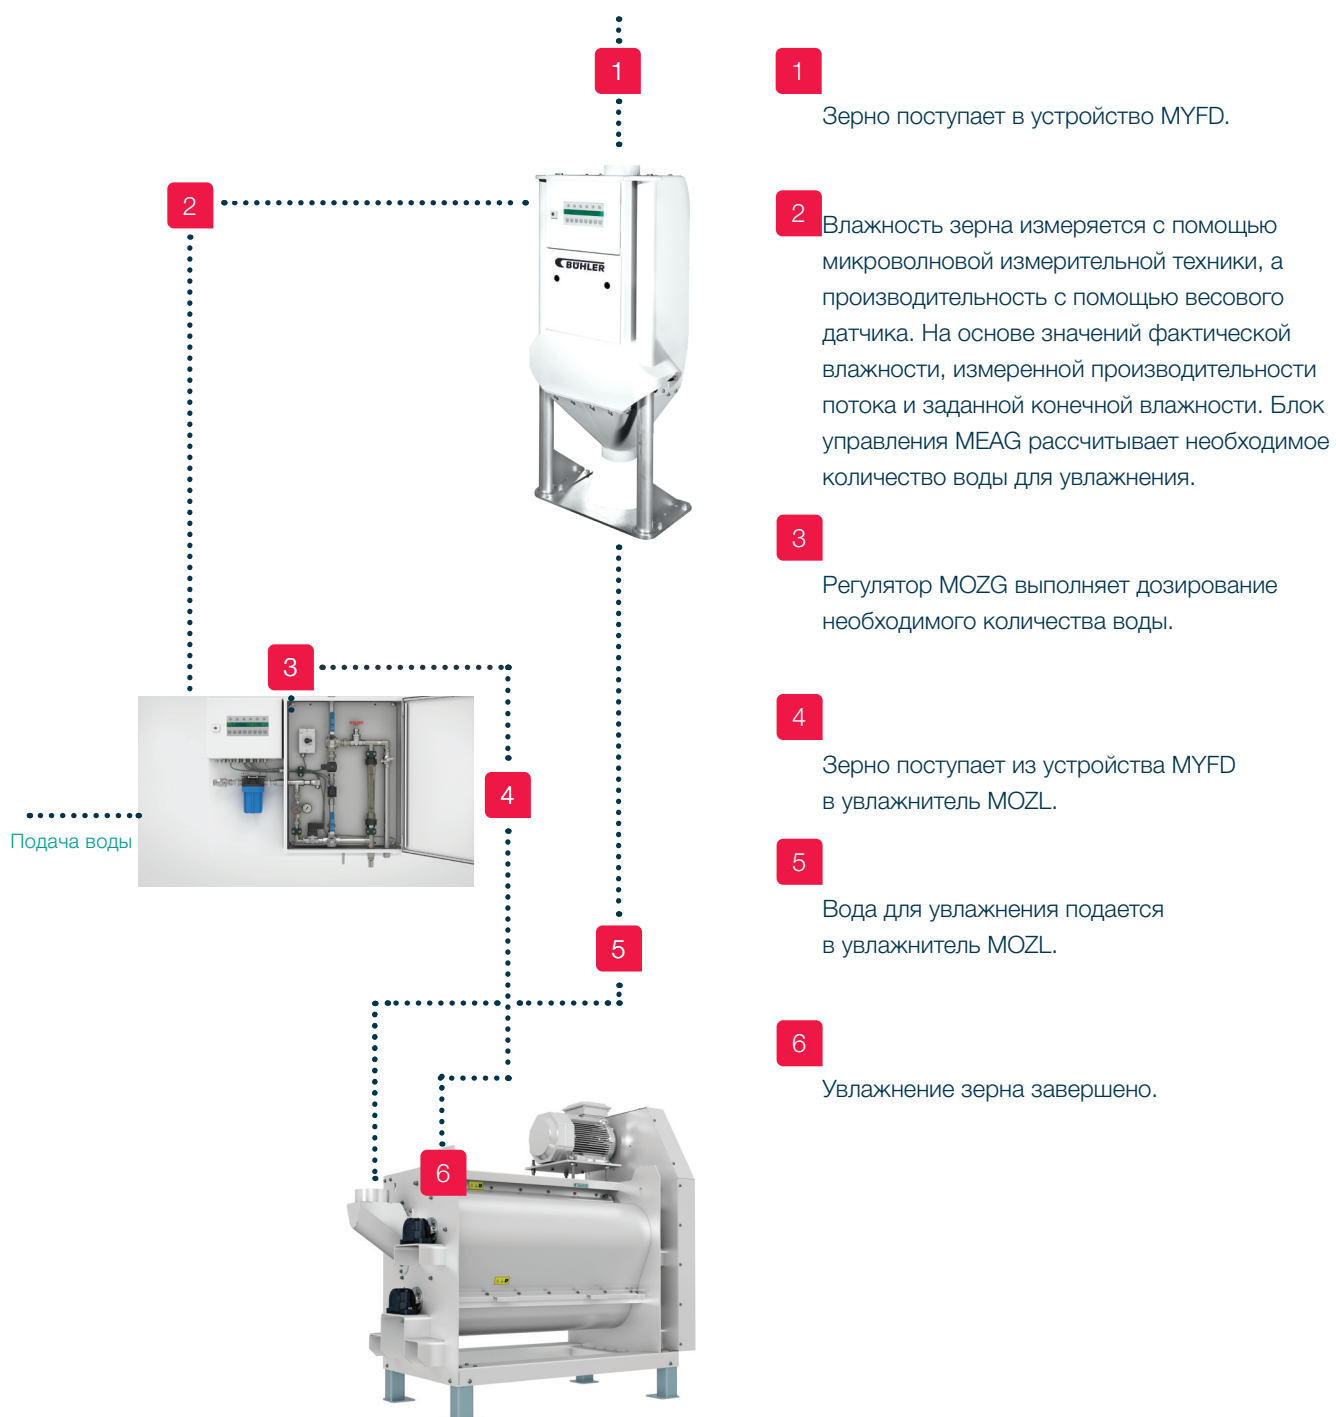

Устройство измерения влажности MYFD. Непрерывность и точность.

Постоянный уровень влажности зерна.

Благодаря идеально согласованной работе устройств MYFD и MOZG система регулирования влажности от компании Бюлер гарантирует неизменно однородный необходимый уровень влажности продукции.

Высокая точность измерений.

Устройство измерения влажности MYFD обеспечивает точное определение влажности с помощью хорошо зарекомендовавшей себя микроволновой измерительной техники.

Компактность и надежность.

Отличительной характеристикой устройства измерения влажности MYFD является его прочная и компактная конструкция. Кроме того, устройство удовлетворяет требованиям самых строгих стандартов безопасности пищевых продуктов

Небольшой объем технического обслуживания.

Замена изнашиваемых деталей устройства измерения влажности MYFD не представляет никаких сложностей. За счет этого количество простоев сведено к минимуму.




Непрерывный расчет объема воды для увлажнения системой управления MEAG.


Устройство измерения влажности MYFD. Идеально подходит для любой установки.

Технические данные устройства измерения влажности MYFD:

Модель	Производи- тельность т/ч Зерно	Размеры мм		B	C	D Ø i	E Ø i	Вес кг	
		A мин.	A макс.					нетто	брутто
MYFD-10	1 -10	1250	1550	516	659	120/150	100	155	175
MYFD-30	10 -30	1250	1550	516	659	120/150	100	155	175
MYFD-80	30 -80	1590	1860	616	779	200/250	100	215	235

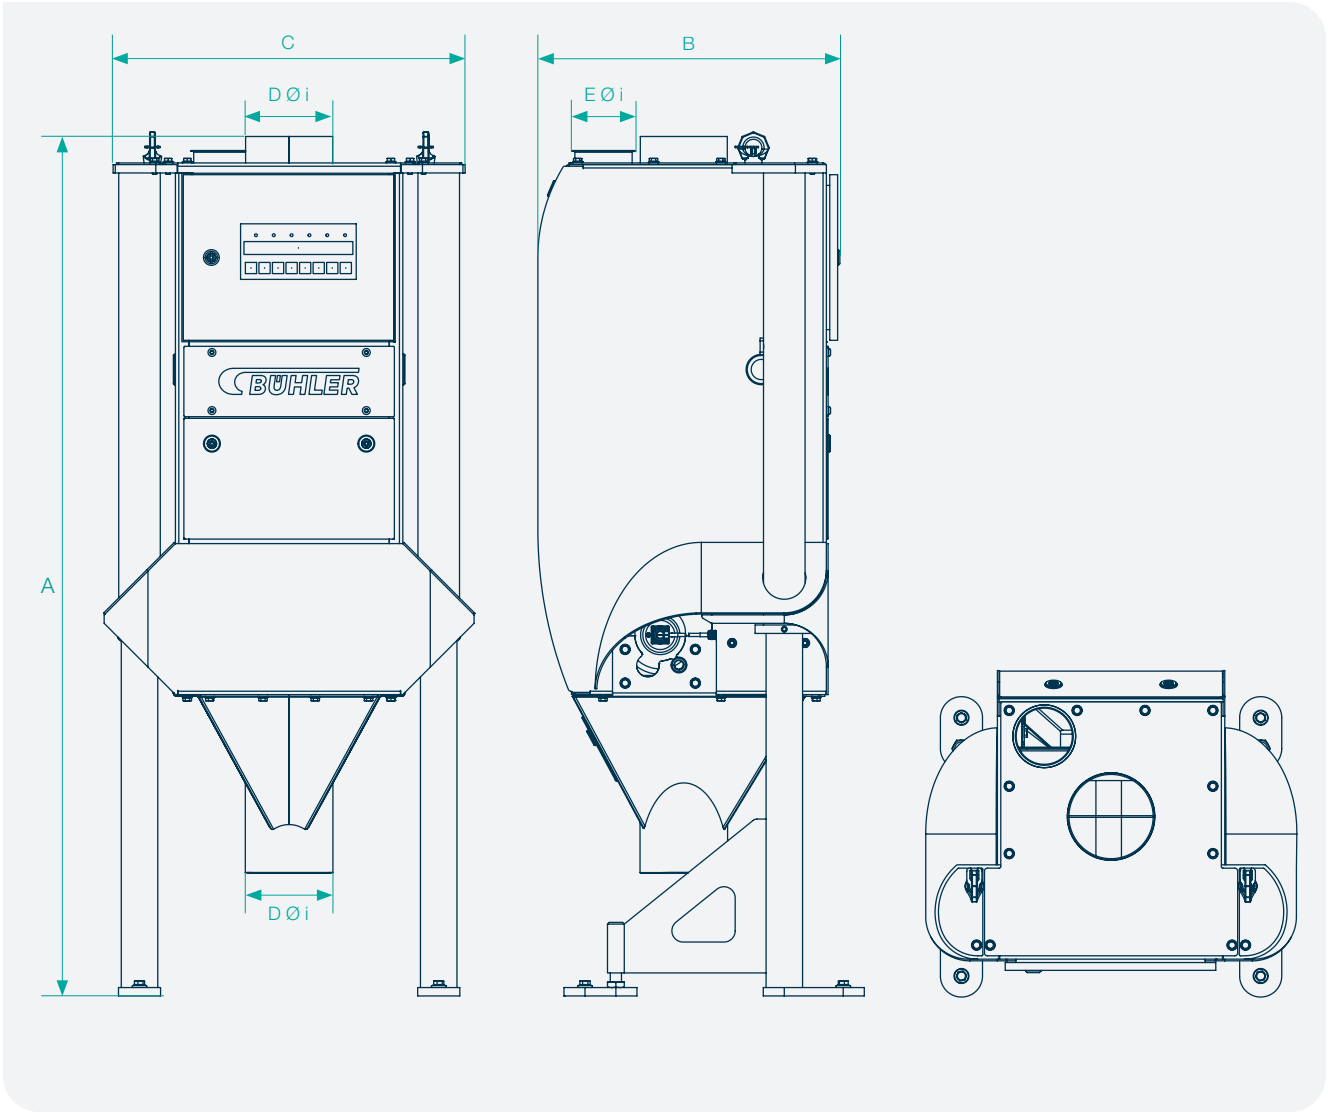

Регулятор расхода воды MOZG. Точность и надежность.

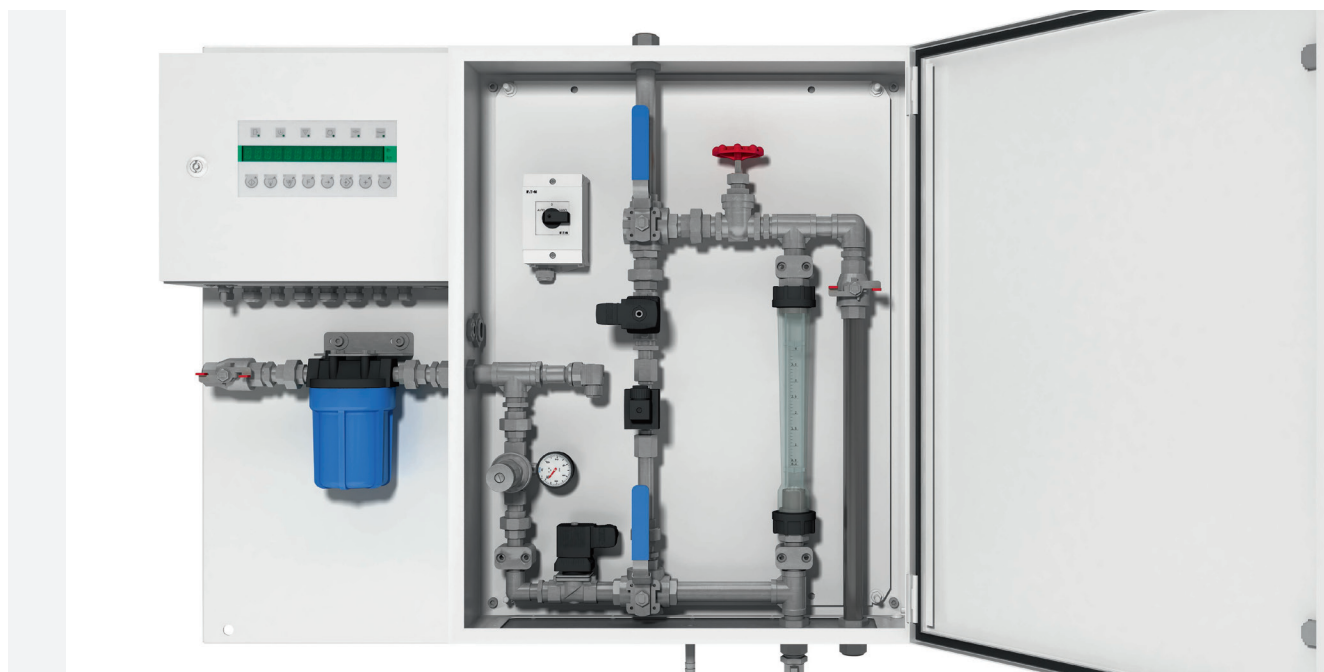

Точное дозирование жидкостей благодаря MOZG.

Высокая точность дозирования.

Благодаря точному дозированию определенного количества воды обеспечивается эффективный помол и постоянный уровень влажности продукции.

Максимальная эксплуатационная гибкость.

Регулятор расхода воды MOZG можно использовать как для обычной, так и для хлорированной воды (50° C/ 600 чнм). Для воды с температурой до 90° C предусмотрена специальная версия. При условии установки дополнительного фильтра (двойной фильтр) регулятор расхода MOZG можно также использовать для воды с высоким уровнем загрязнения.


Регулятор расхода воды MOZG.

Компактность и гибкость.

Технические данные регулятора расхода воды MOZG:

Модель	Производительность дозирования Автоматический режим л/ч	Производительность дозирования Ручной режим л/ч	Масса кг	Мин. давление жидкости на входе бар
MOZG-315-N-C	20 - 500	31.5 - 315	74	1.5
MOZG-315-H	20 - 500	31.5 - 315	78	1.5
MOZG-1000-N-C	180 - 1000	100 - 1000	75	2
MOZG-1000-H	180 - 1000	100 - 1000	78	2
MOZG-2250-N-C	200 - 2250	200 - 2250	77	2.5
MOZG-3600-N-C	400 - 3600	400 - 3600	78	2.5

Версия N-C для обычной и хлорированной воды (50° C/ 600 чмм). Версия Н для горячей воды (90° C).

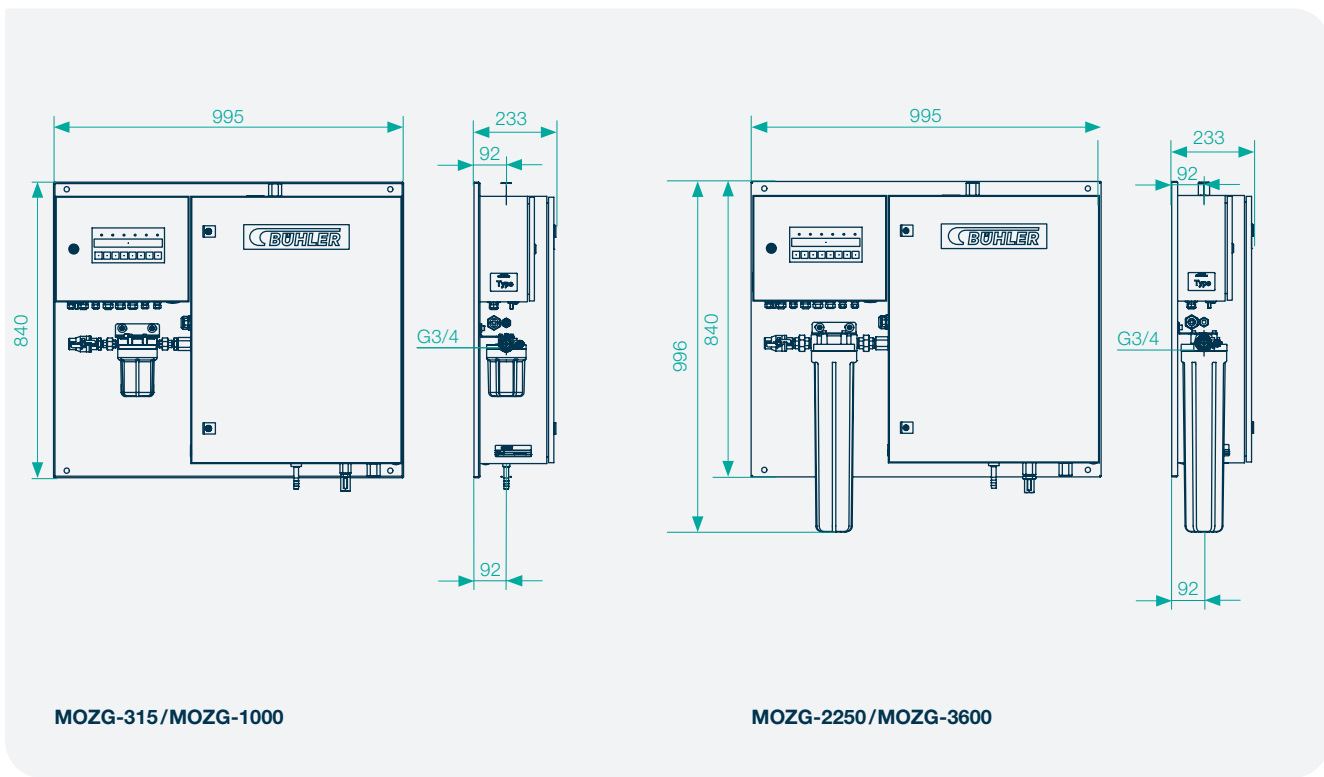

Бюлер АГ

Представительство в Москве

+7 495 139 34 00

office.moscow@buhlergroup.com

www.buhlergroup.com

Bühler AG

CH-9240 Uzwil

Switzerland

T +41 71 955 11 11

F +41 71 955 66 11

buhlergroup.com

Flyer MYFD/MOZG ru 08/17 ZACC