

Schalenbandförderer. LBBA.

Grain Quality &
Supply

Förderelemente




Wirtschaftliche Förderung für kleine Kapazitäten.

Förderbänder in Schalenbauweise werden hauptsächlich bei kleinen und mittleren Anlagen eingesetzt. Hier spielt vor allem der wirtschaftliche und flexible Transport über kurze Distanzen eine wichtige Rolle. Die Förderbänder erreichen eine Förderleistung bis zu 200 t/h und werden bei grobkörnigen Produkten sowie Dünger bis zu einer Länge von 60 Metern eingesetzt.

Kundenvorteile

- Einfache Wartung
- Wirtschaftlichkeit
- Hohe Betriebssicherheit
- Schonender Transport

LBBA – wirtschaftliche Förderung für kleine Kapazitäten.

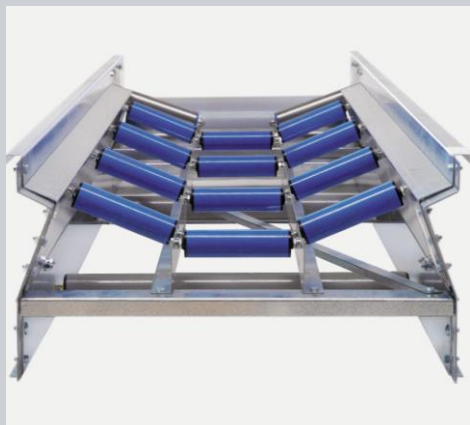

Einfache Wartung

Die vormontierten Segmente und die leichte Konstruktion erlauben eine schnelle Montage sowie eine einfache Wartung.



Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlicher Transport für kleine und mittlere Anlagen, da mehrere Produkte mit einem Band gefördert werden können.



Hohe Betriebssicherheit

Umfassende Sicherheitseinrichtungen wie z.B. die Drehzahl- und Schieflaufwächter gewährleisten eine optimale Systemüberwachung.



Schonender Transport

Das Produkt wird während des Transportes kaum Reibung ausgesetzt.

Technische Angaben

Durchsatz	Bis zu 200 t/h (Getreide)	Gurtbreite	Bis 800 mm
Länge	Bis 60 m	Materialausführung	Normalstahl und Edelstahl
Neigung	Bis max. 25°	Oberfläche	Sendzimiervverzinkt