

Canal d'aspiration à recyclage d'air MVSS



Composant du système de nettoyage Vitaris

Extraction de particules légères

Le canal d'aspiration à recyclage d'air MVSS est utilisé dans les applications de nettoyage des grains pour séparer les particules et impuretés légères des grains de qualité. Grâce à l'utilisation d'air recyclé, la consommation d'énergie est réduite jusqu'à 15 %. La solution est utilisée en tant que solution indépendante ou combinée avec le système de nettoyage Vitaris.

Le système modulaire de
nettoyage Vitaris



MVST



MTRD




MTCH



MVSS



MVSU

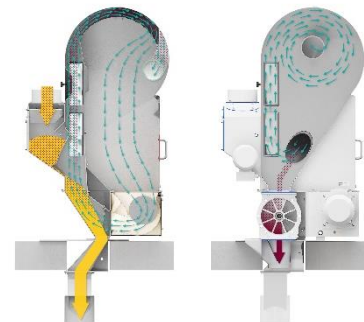

Produits en grains

Courant d'air

Particules légères

Avantages

- **Haute efficacité énergétique**
grâce au système d'air de circulation et au convertisseur d'impulsions
- **Contrôle du flux d'air intuitif**
en raison du flux d'air réglé électriquement
- **Une utilisation simple**
La fenêtre d'inspection et les lampes à LED simplifient la surveillance du process

Tarare à circulation d'air MVSS

Excellente efficacité de séparation avec une faible consommation d'énergie



Aperçu des données techniques:

Type

	Capacité (blé)			Poids kg
	Entrée de grains t/h	Nettoyage t/h	Puissance du moteur kW	
MVSS-60	2 – 25	2 – 12	2,2	480
MVSS-120	25 – 50	12 – 24	4	715

Dimensions mm


A	B	C
1 530	990	1 620
2 130	990	1 620

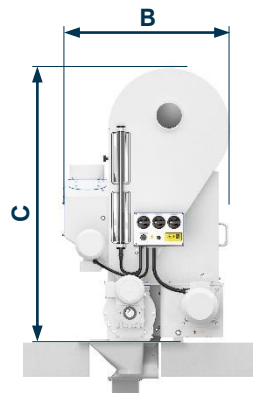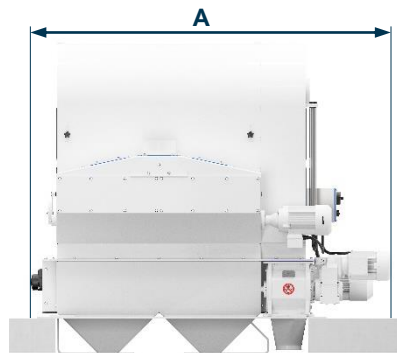

Bühler AG
CH-9240 Uzwil
Suisse


milling@buhlergroup.com
buhlergroup.com/milling

Exemples de combinaisons dans le système de nettoyage Vitaris:



Indépendant

MVSS-60
ou
MVSS-120



**Combistoner avec
Aspiration à recyclage d'air**

MTCH-60-FA-MVSS
ou
MTCH-120-FA-MVSS



**Combicleaner et Aspiration à
recyclage d'air avec Canal
d'aspiration à recyclage d'air**

MTKC-60-FA-MVST-MVSS
ou
MTKC-120-FA-MVST-MVSS



BUHLER