

The image shows a large industrial machine, likely a flour sifter, with numerous vertical stainless steel rollers. A control panel with a red emergency stop button and a warning symbol is visible in the foreground. The machine is set in a clean, industrial environment.

Escovadeira de
farelo.
MKLA.

Aumento do rendimento de farinha. **Separação eficiente.**



Rendimento máximo através da separação eficiente das partes de farinha aderidas ao farelo.



Quadro de peneira metálico com tela de chapa substituível.

Máxima eficiência.

A Escovadeira de farelo MKLA da Bühler separa as partes de farinha ainda aderidas do farelo e aumenta, com isso, o rendimento de farinha no moinho. O campo de aplicação da escovadeira de farelo se estende para moinhos para trigo, trigo durum e centeio. A escovadeira de farelo MKLA é oferecida em três versões e pode com isso ser adaptada de forma extremamente flexível tanto para as condições de espaço como também para as capacidades especificadas. Ela pode ser usada em um moinho como escovadeira de farelo ou também como pré-extratora.

Aumento do rendimento de farinha.

Através de trilhos bateadores inclinados, que proporcionam um movimento adicional ao fluxo de produto que entra, a escovadeira de farelo separa as partículas de farinha ainda aderente ao farelo e aumenta assim o rendimento das farinhas comercialmente utilizáveis. A geometria especial da peneira faz com que a peneira vibre. Isso mantém a furação da peneira livre e assegura uma capacidade máxima de até 1,8 t/h.

Fácil manuseio.

Alta segurança do produto. O quadro de peneira é opcionalmente disponível livre de madeira. Não são utilizadas conexões em unha ou parafusadas.

Máxima disponibilidade.

- Fácil limpeza
- Troca de peneira mais rápida
- Resistente ao desgaste graças ao material durável (aço inoxidável de alta qualidade)

Plug and Play. Alta flexibilidade através da fácil substituição da peneira.

Fácil manutenção. Uma construção de porta grande e larga permite um fácil acesso à manta de peneira. A manutenção da máquina e a substituição da manta de peneira são assim muito mais fáceis.

Vantagens:



- Aumento do rendimento de farinha
- Mínima manutenção
- Alta flexibilidade

Fácil Manutenção. Alta flexibilidade.


Visão geral dos dados técnicos da escovadeira de farelo MKLA:

Modelo	Tamanho da manta		Rotor bateador rpm	Capacidade t/h	Peso aproximado kg líquido
	mm Ø	Comprim.			
MKLA-45/110/E	450	1 100	1 000 – 1 100	jusqu'à 1.8	320
MKLA-45/110/D	2 x 450	2 x 1 100	1 000 – 1 100	2 x 1.8	620

Modelo	Dimensão mm									
	A	B	Ø C	Ø D	E	F	Ø G	H	L	M
MKLA-45/110	1 685	1 377	150	150	618	1 470	150	548	1 236	1 096

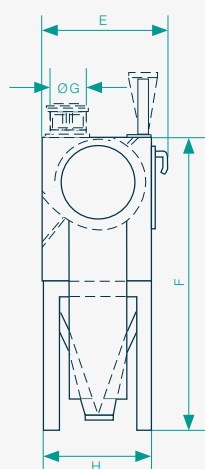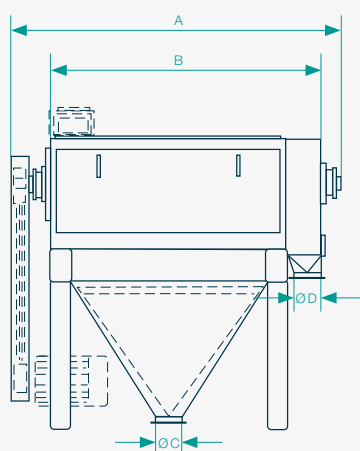

MKLA-45/100/E

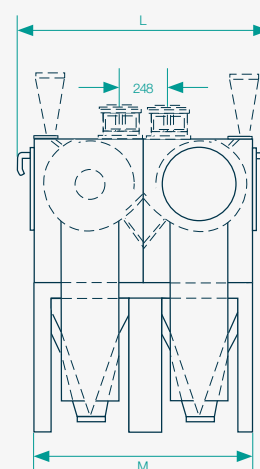

MKLA-45/100/D

Bühler AG

CH-9240 Uzwil
Suíça

T + 41 71 955 11 11
F + 41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling

Flyer Escovadeira de farelo MKLA pt 02/18 ZACC