

**Квадратный
рассев
NOVASTAR
MPAJ**

Высокая производитель- ность просеивания. Универсальное применение.

Квадратный рассев MPAJ используется для просеивания и сортировки продуктов с драных систем, крупки и мучнистых продуктов на мельницах для переработки пшеницы, ржи, кукурузы и твердой пшеницы, а также MPAJ используется для контрольного просеивания муки и крупки.

Конструкция.

- 2 симметрично установленных ситовых кузова
- 1 приводной блок
- загрузочный стол с подвеской
- патрубки и рукава

При транспортировке рассев разбирается на три части.

Секции.

- Все контактирующие с продуктом поверхности в ситовой секции хорошо изолированы
- Разделительные планки в каналах корпуса предотвращают возникновение пыли от проходящего продукта
- Проводящие продукт каналы имеют хороший доступ и могут поэтому очищаться с минимальными затратами рабочих усилий
- Ситовые рамки могут легко вставляться и выниматься





Привод со встроенным двигателем.

- Бесп проблемное круговое движение рассева
- Простота монтажа
- Балансный груз может регулироваться радиально с целью установки нужной окружности рабочего хода
- Минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря прочным опорам на поворотный груз с маятниковыми роликоподшипниками и консистентной смазкой.

Подвеска.

- Стержни из устойчивого к воздействию вибрации стеклопластика для стабильной и надежной подвески рассева
- При использовании рассева в районах с повышенной сейсмической опасностью ситовой кузов может дополнительно закрепляться стальными тросами

Преимущества:


- Высокая эффективность просеивания
- Мощность
- Ведущая в мире технология просеивания Nova
- Увеличенные интервалы технического обслуживания
- Малая занимаемая площадь

Широкий спектр применения.

NOVASTAR MPAJ квадратный рассев.


Краткие технические характеристики NOVASTAR MPAJ:

	MPAJ-424-430	MPAJ-624-630	MPAJ-824-830	MPAJ-1024-1030
Кол-во секций	4	6	8	10
Кол-во сит на секцию	24 - 30	24 - 30	24 - 30	24 - 30
Эффект.просеивающая поверхность m^2				
Тип сита N	23.9 - 29.9	35.8 - 44.8	47.8 - 59.7	59.7 - 74.7
Тип сита B	29.5 - 36.9	44.3 - 55.4	59.1 - 73.9	73.9 - 92.4
6-контактный мотор кВт	4	5.5	7.5	11
Приблиз. вес кг				
нетто	3000	4000	5000	6000
Размеры мм				
A	2000	2000	2000	2000
B	3100	3100	3100	3100
C	1505	2250	2995	3740
D	1715	2460	3205	3950
E	2260	2260	2260	2260
F	1900	1900	1900	1900
G	735	735	735	735
H	470	470	470	470
J	745.5	745.5	745.5	745.5
K	280	280	280	280
L	1000	1000	1000	1000

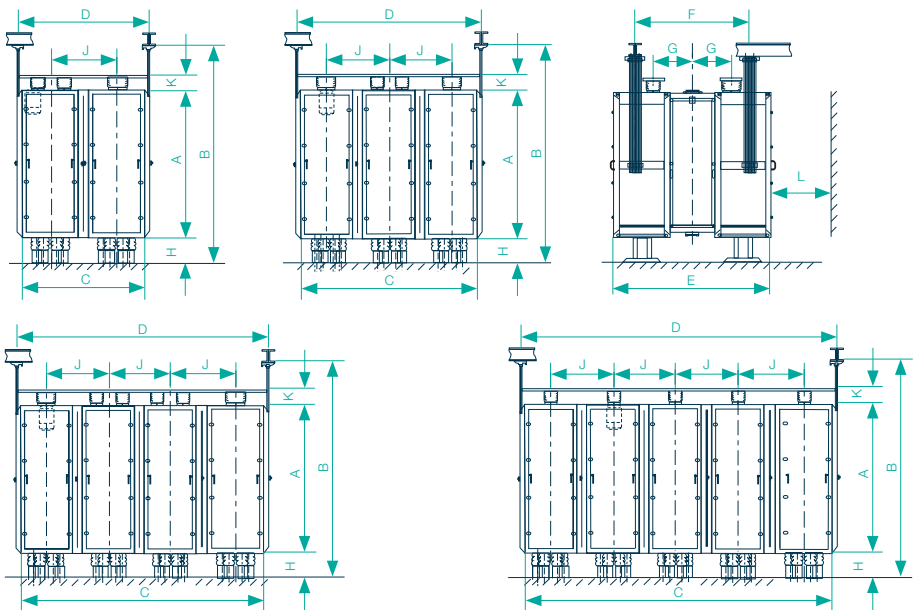

Пакет сит NOVAPUR.

Максимальная эффективность
просеивания.

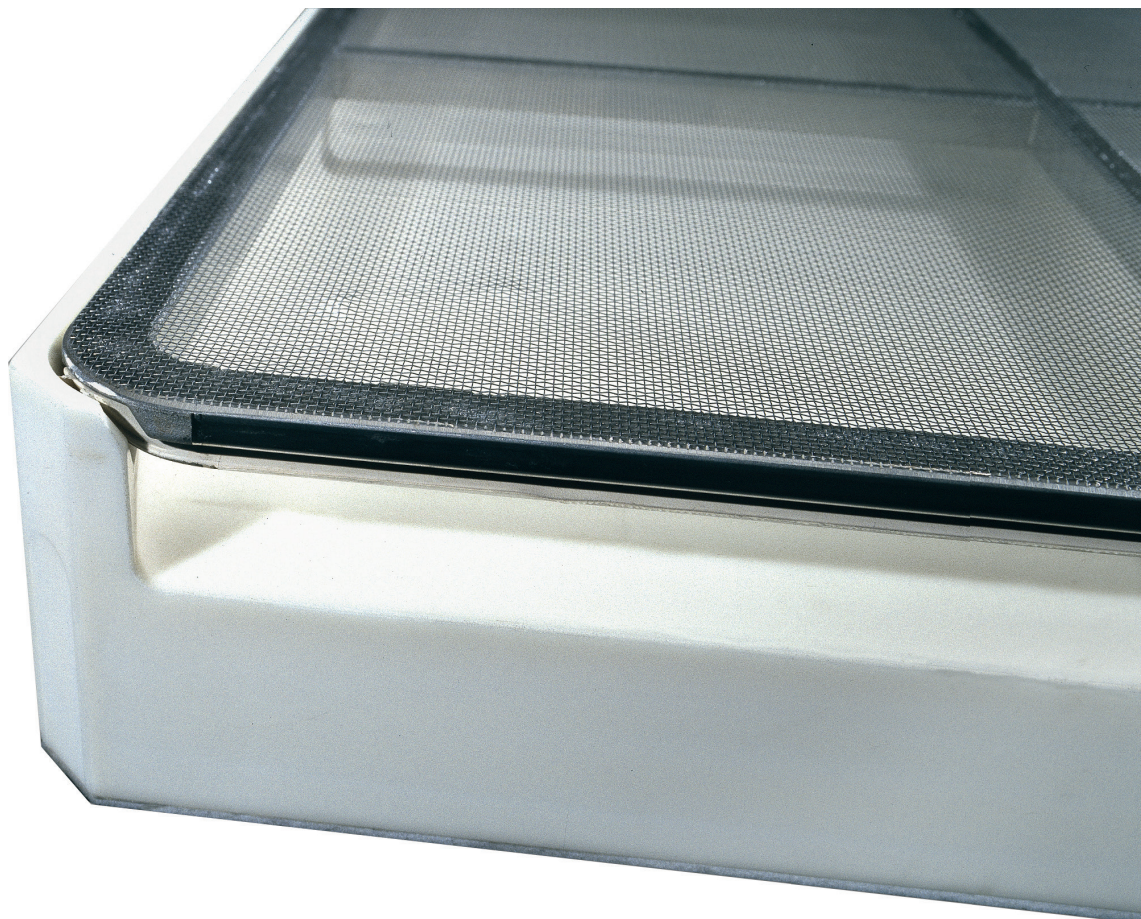

Пакет сит с ситовой тканью.

Пакеты сит NOVAPUR обеспечивают выдающуюся эффективность просеивания, превосходную гигиену и износостойкость. Ситовые рамы изготовлены из высококачественного полиуретана и отлиты в одну деталь. Следовательно, съемные части в области продукта исключены. Ситовая ткань NOVAPRIME натягивается на вставную раму из нержавеющей стали и обеспечивает максимальную производительность просеивания и превосходную санитарию. Оптимизированная форма рамы сита также гарантирует легкую очистку.

Преимущества:

- Максимальная безопасность пищевых продуктов
- Оптимальная эффективность просеивания
- Легкая очистка благодаря оптимизированной форме
- Высокая износостойкость
- Отсутствие дерева и съемных деталей в зоне продукта

Очиститель сит NOVABLUE.

Максимальная безопасность
продукта и санитария.



Ситовой очиститель без щеток.

NOVABLUE обеспечивает чистую ситовую ткань, длительный срок службы, максимальное качество продукции и высочайшие стандарты безопасности пищевых продуктов. Яркий цвет и свойства материала позволяют как визуально, так и с помощью магнитного метода обнаружить его в готовом продукте. Благодаря NOVABLUE можно полностью отказаться от щеточных очистителей - и, следовательно, исключен риск попадания щетины в конечный продукт.

Преимущества:

- Высочайший уровень санитарии
- Лучшее качество продукции
- Долгий срок службы

NOVATENS приспособление для натяжки ситового полотна.

Равномерное натяжение ситовой ткани.

NOVATENS - это пневматическое устройство для натяжения ситового полотна на вкладные рамки рассевов и ситовеечных машин. Его высокая и равномерная сила натяжения означает, что могут быть достигнуты наилучшие результаты натяжения сита.

Легкость в эксплуатации.

Устройство натяжения сита NOVATENS простое в использовании. Для работы с натяжным устройством сита достаточно короткого обучения. Кроме того, натяжное устройство требует минимального обслуживания, а запасные части легко заменить.

Равномерное натяжение.

Устойчивая конструкция NOVATENS обеспечивает равномерное натяжение сит. Это связано с синхронизированными пневмоцилиндрами и жесткой конструкцией направляющей зажима.

Широкий спектр применения.

NOVATENS - это профессиональное устройство для натяжения сит рассевов, ситовеечных машин, и прочих ситовых и просеивающих устройств. NOVATENS подходит для широкого спектра ситовых тканей, включая нейлон, полиэстери металл.



Преимущества:

- Легкость в эксплуатации
- Равномерное натяжение
- Широкий спектр применения

Бюлер АГ

Представительство в Москве

Тел.: +7 495 139 34 00

office.moscow@buhlergroup.com

www.buhlergroup.com

Bühler AG

CH-9240 Uzwil

Switzerland

T + 41 71 955 11 11

F + 41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling

Flyer Novastar Square Plansifter MPAJ ru 09/18 ZACC