

The background image shows a complex industrial machine, likely a milk powder plant. It features numerous vertical stainless steel tubes, some of which are part of a larger assembly at the top. Below this, there's a row of white control cabinets with red handles. In the foreground, a white control panel with a circular display and a warning symbol is mounted on a black frame. The machine is set in a clean, industrial environment.

Kleieschleuder.
MKLA.

Steigerung der Mehlausbeute. **Effiziente Trennung.**



Maximale Ausbeute durch effiziente Trennung der anhaftenden Mehlteile von der Kleie.



Metallsiebrahmen mit auswechselbarem Siebblech.

Maximale Effizienz.

Die Kleieschleuder MKLA von Bühler trennt die noch anhaftenden Mehlteile von der Kleie und erhöht damit die Mehlausbeute in der Mühle. Das Einsatzgebiet der Kleieschleuder erstreckt sich auf Mühlen für Weizen, Durum und Roggen. Die Kleieschleuder MKLA wird in drei Varianten angeboten und kann somit äusserst flexibel sowohl an räumliche Verhältnisse als auch an gegebene Durchsätze angepasst werden. Sie kann in einer Mühle als Kleieschleuder oder auch als Vorschleuder eingesetzt werden.

Steigerung der Mehlausbeute.

Mittels schräg angestellter Schlägerschienen, die dem einlaufenden Produktstrom eine zusätzliche Bewegung geben, trennt die Kleieschleuder noch anhaftende Mehlannteile von der Kleie und erhöht so die Ausbeute von kommerziell verwertbaren Mehlen. Die spezielle Siebform bewirkt ein Vibrieren des Siebes. Damit bleibt die Sieblochung frei und es wird ein maximaler Durchsatz bis 1,8 t/h sichergestellt.

Einfache Handhabung.

Hohe Produktsicherheit. Der Siebrahmen ist optional holzfrei erhältlich. Es werden keine Nägel und Schraubverbindungen verwendet.

Maximale Verfügbarkeit.

- Einfache Reinigung
- Schneller Siebwechsel
- Verschleissresistent dank langlebigem Material (hochwertiger Edelstahl)

Plug and Play. Hohe Flexibilität durch einfachen Siebtausch.

Einfache Wartung. Eine breite, grosse Türkonstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang zum Siebmantel. Die Wartung der Maschine und der Austausch des Siebmantels werden damit deutlich erleichtert.

Die Vorteile im Überblick:



- Steigerung der Mehlausbeute
- Minimale Wartung
- Hohe Flexibilität

Einfache Wartung. Hohe Flexibilität.


Die technischen Daten der Kleieschleuder MKLA im Überblick:

Modell	Grösse Mantel		Schläger-Rotor r/min	Leistung t/h	Approx. Gewicht kg netto
	mm Ø	Länge			
MKLA-45/110/E	450	1100	1000 – 1100	bis 1.8	320
MKLA-45/110/D	2 x 450	2 x 1100	1000 – 1100	2 x bis 1.8	620

Modell	Dimension mm									
	A	B	Ø C	Ø D	E	F	Ø G	H	L	M
MKLA-45/110	1685	1377	150	150	618	1470	150	548	1236	1096

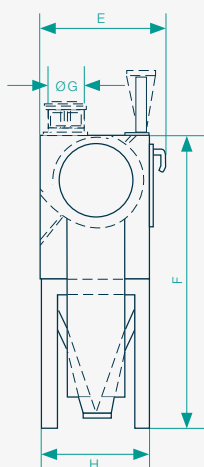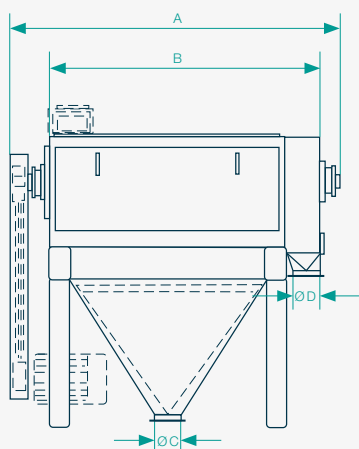

MKLA-45/110/E

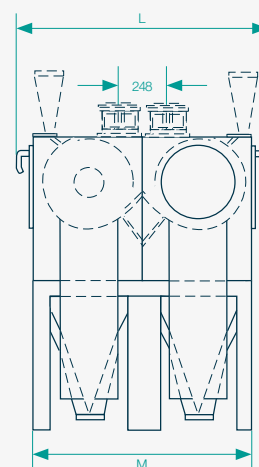

MKLA-45/110/D

Bühler AG

CH-9240 Uzwil
Schweiz

T + 41 71 955 11 11
F + 41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling

Flyer Kleeschleuder MKLA de 12/17 ZACC