


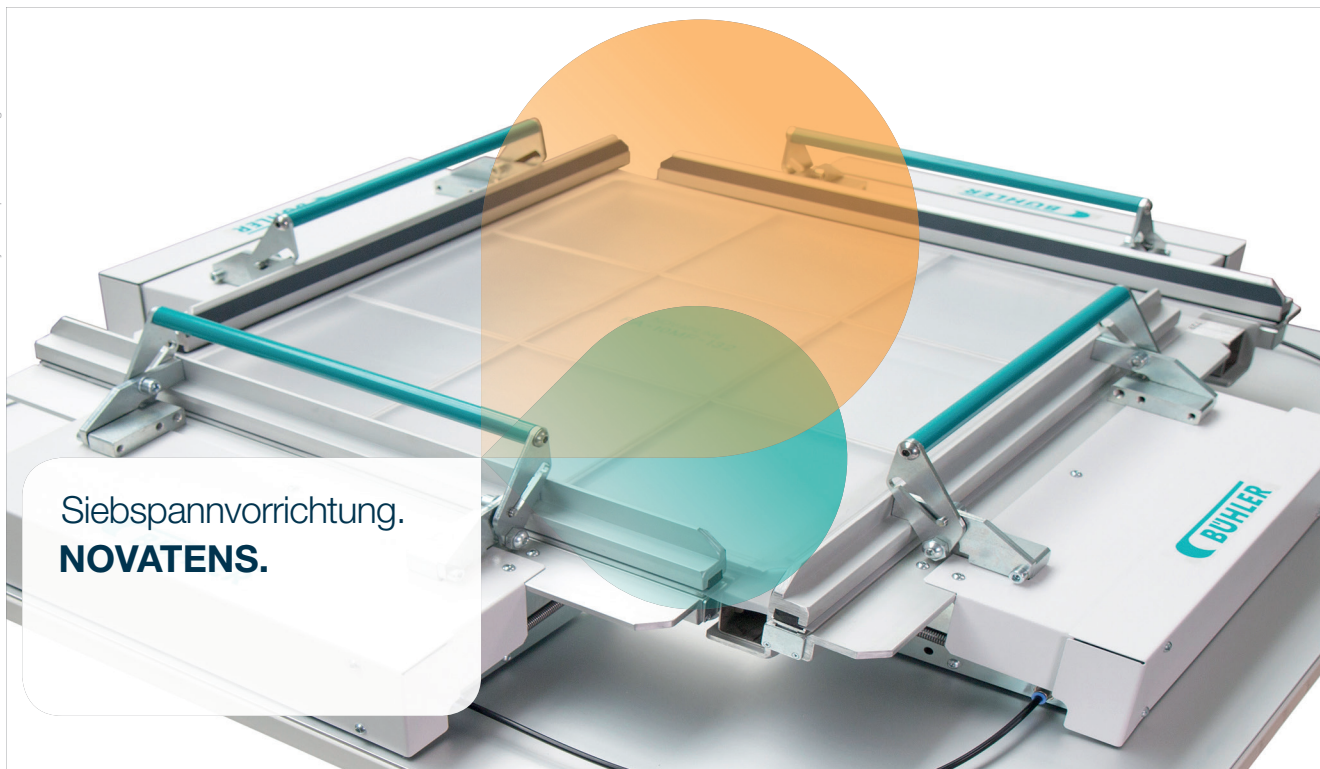

Siebspannvorrichtung.
NOVATENS.

NOVATENS ist eine pneumatische Siebspannvorrichtung zum Bespannen der Einlegerahmen von Plansichtern und Griessputzmaschinen. Durch ihre hohe und gleichmässige Spannkraft werden beste Siebspannresultate erreicht.

Mit der Siebspannvorrichtung NOVATENS lässt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Einlegerahmen einfach und mühelos bespannen. NOVATENS ist mit allen Rahmengrössen kompatibel und eignet sich für die Bespannung von Holz- und Alurahmen sowie für Einlegerahmen aus rostfreiem Edelstahl. Die Siebspannvorrichtung spannt alle Siebgewebetypen aus Polyamid (PA), Polyester (PET) und Metall.

Über Druckluftzylinder erzeugt NOVATENS eine hohe und gleichmässige Spannung in alle Richtungen und erreicht dadurch beste Siebspannresultate. Die robuste und präzise Konstruktion verhindert ein Verrutschen des Einlegerahmens aus den Klemmbanken und ermöglicht so ein sicheres Spannen des Siebgewebes.

Vorteile

- Einfache Bedienung
- Für alle Rahmen- und Gewebetypen
- Gleichmässige Spannkraft in alle Richtungen

Einfache Bedienung. **Gleichmässige Spannkraft.**

Technische Daten und Dimensionen.

	Wert
Backenbreite Klemme	730 mm
Spannhub	50 mm
Betriebsluftdruck	4-8 bar
Luftverbrauch	16 l/min
Rahmengrössen	500-730 mm

*Anmerkung: Die Druckluft muss trocken sowie öl-, wasser- und staubfrei sein.



Bestellinformationen.

	Bestellnummer	Bestellmenge
Siebspannvorrichtung NOVATENS MPBC-1 (Einzelrahmen)	UNW-82030-001	
Siebspannvorrichtung NOVATENS MPBC-2 (Doppelrahmen)*	UNW-82030-002	

*Nicht geeignet für die Bespannung von zwei NOVAPUR-Rahmen gleichzeitig. Hierfür bitte NOVATENS MPBC-1 bestellen.

Bühler AG

CH-9240 Uzwil, Schweiz
buhlergroup.com

T +41 71 955 30 40
F +41 71 955 33 05

