

The image shows a large industrial machine, identified as a stone crusher (Камнеотборник MTSD), in a factory setting. The machine has a white upper body with a pinkish-red hopper and a teal base. It is connected to a large silver metal duct system. The floor is a bright yellow. There are large, semi-transparent circular overlays in teal, pink, and red on the left side of the image. A white rounded rectangle contains the text 'Камнеотборник. MTSD.' in the upper right.

Камнеотборник.
MTSD.

Высокая эффективность разделения. Эффективная очистка.

Универсальность.

Камнеотборник Бюлер MTSD применяется для эффективного отделения камней и щебня, стекла и других примесей с высокой плотностью из потока зерна. Пропускная способность будет зависеть от конкретного продукта и степени загрязнения. Для мягкой пшеницы может быть достигнута производительность до 22 т/ч, для пшеницы durum до 14.5 т/ч, для кукурузы до 16.5 т/ч. Кроме перечисленных культур, камнеотборник также используется при переработке ржи, риса и бобов сои.

Высокая эффективность разделения - отличная очистка зерна.

- Благодаря высокой эффективности разделения, камнеотборник MTSD способен эффективно удалять даже маленькие и легкие камешки размером с зерно из потока продукта, обеспечивая тем самым оптимальную очистку зерна.
- Превосходное отделение частиц с высокой плотностью, таких как камни и щебень, стекло и металл позволяет заметно снизить износ элементов стоящих дальше в технологической цепочке.
- Тщательно очищенное исходное сырье является условием для достижения высокой чистоты конечного продукта и соблюдения норм безопасности пищевых продуктов.

Широкий спектр применения.

Данный камнеотборник отличается широким спектром применения. В дополнение к стандартному применению для пшеницы, ржи и кукурузы, машина также может быть использована в крупозаводах по переработке овса, гречихи, ячменя, спельты и проса. Камнеотборник MTSD также эффективно используется на пивзаводах, спиртзаводах и заводах по производству этанола.

Индивидуальное решение – оптимальная настройка под нужды заказчика.

Камнеотборник MTSD доступен в трех различных типоразмерах с производительностью от 2 до 6 т/ч, от 6 до 12 т/ч, от 12 до 24 т/ч



MTSD камнеотборник для эффективного отделения камней и щебня

Преимущества:


- Высокая эффективность разделения
- Широкий спектр применения
- Высокая безопасность продукта

Индивидуальные решения. Широкий спектр применения.

Технические данные о камнеотборнике MTSD:

Модель		MTSD-65/120 E	MTSD-65/120	MTSD-120/120
Размеры	мм			
A		1600	1600	1600
B		1000	1000	1540
C		1195	1445	1445
D		1545	1805	1805
E		660	660	1200
F		350	350	500
G		120	120	120
Ширина сита	см	65	65	120
Длина сита	см	120	120	120
Привод	кВт	1 x 0,3	1 x 0,3	2 x 0,3
Разрежение	мбар	12	12	12
Приблиз. вес нетто	кг	310	400	600

Исполнение без системы рециркуляции воздуха (размеры, технические данные, вес, и т. д.)

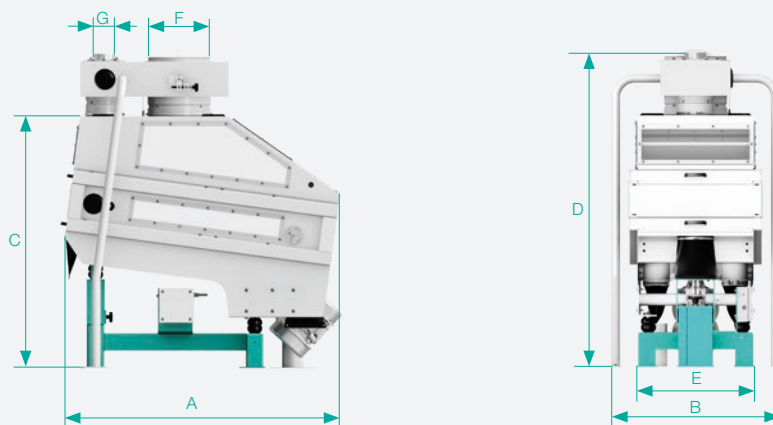

Диапазон производительности

Модель		MTSD-65/120 E	MTSD-65/120	MTSD-120/120
Мягкая пшеница				
Производительность	т/ч	6	6 - 12	12 - 22
Аспирация	м³/мин	70	70	130
Твердая пшеница				
Производительность	т/ч	4	4 - 8	8 - 14,5
Аспирация	м³/мин	70	70	130
Кукуруза				
Производительность	т/ч	4,5	4,5 - 9	9 - 16,5
Аспирация	м³/мин	70	70	130

Данные из расчета по сухому зерну на первой зерноочистке. E = 1 ситовой ярус.

Бюлер АГ

Москва, Россия
Тел.: +7 495 139 34 00
office.moscow@buhlergroup.com

office.moscow@buhlergroup.com

Bühler AG

CH-9240 Uzwil Switzerland

T +41 71 955 11 11
F +41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling

Flyer Камнеотборник MTSD ru 11/17 ZACC