

Separador MTRD




Parte del sistema de limpieza Vitaris

Tamizado

El separador MTRD separa de forma precisa las impurezas gruesas y los productos finos del grano y está compuesto de un tamiz grueso y dos pisos de tamices de arena. La máquina se utiliza de manera autónoma o en combinación con la plataforma de limpieza Vitaris.

Sistema de limpieza modular Vitaris

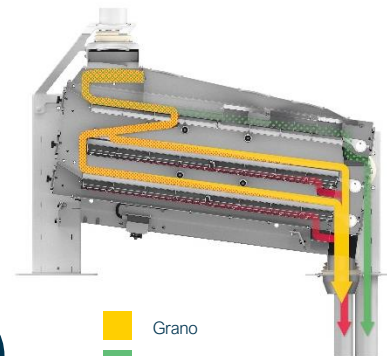

- Grano
- Impurezas gruesas
- Productos finos

Ventajas

- Sustitución flexible y cómoda de los pisos de tamices**
permite un mantenimiento rápido y un mayor tiempo de actividad
- Producción higiénica**
forma de construcción cerrada con materiales aprobados por la FDA
- Rendimiento de separación actualizado**
gracias a una mayor superficie de tamizado con 3 pisos de tamices (1 tamiz grueso + 2 tamices de arena)





El sistema de sujeción rápido permite sustituir el piso de tamices en menos de 5 minutos.

Separador Vitaris MTRD

Tamizado con excelente capacidad de selección

Datos técnicos:



Tipo	Capacidad (trigo)			Peso kg	Dimensiones mm		
	Entrada de grano t/h	Limpieza t/h	Potencia del motor kW		A	B	C
MTRD-60	2 – 25	2 – 12	0,6	660	1190	1920	1340
MTRD-120	25 – 50	12 – 24	0,6	1075	1830	1920	1470



Bühler AG
CH-9240 Uzwil
Suiza

milling@buhlergroup.com
buhlergroup.com/milling

Ejemplos de combinaciones del sistema de limpieza Vitaris:



Autónomo

MTRD-60
o
MTRD-120



Separador con canal de aspiración con recirculación de aire

MTRD-60-MVST-MVSS
o
MTRD-120-MVST-MVSS



Combicleaner y aspirador con recirculación con canal de aspiración con recirculación de aire

MTKC-60-FA-MVST-MVSS
o
MTKC-120-FA-MVST-MVSS

