



Aspiration à recyclage d'air MVST



Composant du système de nettoyage Vitaris

Séparation des particules légères

L'aspiration à recyclage d'air est un produit compact unique permettant de séparer les particules plus légères des grains de haute qualité. Cette solution est utilisée en tant que module indépendant ou combiné avec le système de nettoyage Vitaris.

Le **système modulaire de nettoyage Vitaris**



MVST



MTRD




MTCH



MVSS



MVSU

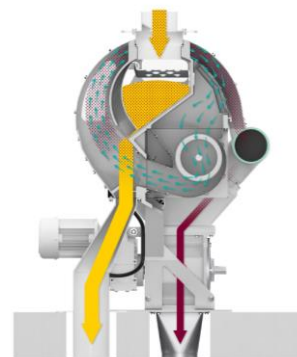

Grains



Courant d'air



Particules légères

Avantages

- **Un design de construction compacte unique** avec une hauteur de montage minimum pour gagner de l'espace
- **Une grande efficacité énergétique** grâce à un système d'air de circulation et à un convertisseur de fréquence
- **Stimulation de la puissance de nettoyage** en supprimant les particules légères avant d'atteindre l'étape de séparation



Aspiration à recyclage d'air MVST

Stimulation de la puissance de nettoyage existante

Aperçu des données techniques:

Type


	Capacité (blé)			Dimensions mm		
	Admission de grains t/h	Nettoyage t/h	Puissance du moteur kW	Poids kg	A	B
MVST-60	1 – 25	1 – 12	2,2	400	1 695	1 010
MVST-120	25 – 50	12 – 24	4	530	2 245	1 010

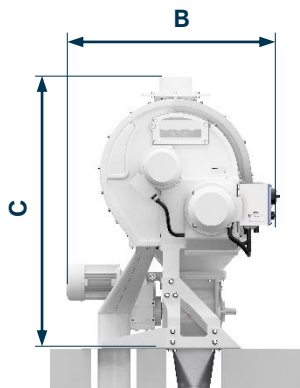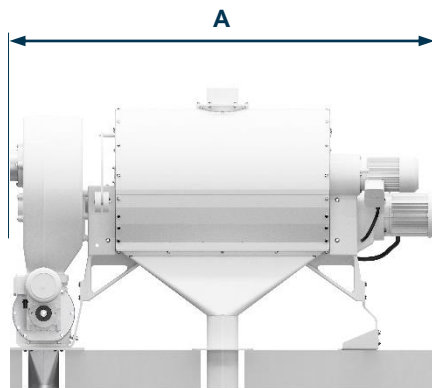

Bühler AG
CH-9240 Uzwil
Suisse


milling@buhlergroup.com
buhlergroup.com/milling

Exemples de combinaisons dans le système de nettoyage Vitaris:



Indépendant

MVST-60
ou
MVST-120



Séparateur et Canal d'aspiration à recyclage d'air avec Aspiration à recyclage d'air

MTRD-60-MVST-MVSS
ou
MTRD-120-MVST-MVSS



Comblecleaner et Aspiration à recyclage d'air avec Canal d'aspiration à recyclage d'air

MTKC-60-FA-MVST-MVSS
ou
MTKC-120-FA-MVST-MVSS



BUHLER